RUSSIA

Close Window

→ Смотреть всю документация для Eaton 9PX

→ Вернуться на страницу семейства продуктов

**9PX6KiRTNBP31**

Eaton 9PX 6000i RT6U HotSwap Netpack 3:1

### Общие

| | |
|---|---|
| Топология | Двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC |
| Конфигурация | Стойка/Башня |
| Код изделия | 9PX6KiRTNBP31 |
| Рейтинг (ВА/Вт) | 6000/5400 |
| Размеры, В x Ш x Г, мм | 440 x 260 x 700 |
| Вес, кг | 88 |
| Гарантия | 2 года гарантии |
| Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования | Да |

### Входные характеристики

| | |
|---|---|
| Входная розетка | Hardwired - see manual for terminal block layout |
| Диапазон входного напряжения | 305-480В без снижения мощности (до 175-480В при неполной нагрузке) |
| Номинальное входное напряжение | 380/400/415В |
| Частота | 50/60 Гц, автовыбор |
| Диапазон частоты | 40-70 Гц |
| Ток короткого замыкания | 90 А |
| КНИ тока | <5% |

### Выходные характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240В +/– 1% |
| Общие искажения выходного напряжения | < 2% |
| Розетки на выходе | (4) IEC-320-C19 Hardwired - see manual for terminal block layout |
| Допустимая перегрузка | 102–110% : 120с, 110–125%: 60с, 125–150%: 10с, >150%: 900мс |
| КПД (в нормальном режиме работы) | до 95% в режиме on-line, до 98% в высокоэффективном режиме |
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты |

### Характеристики батарей

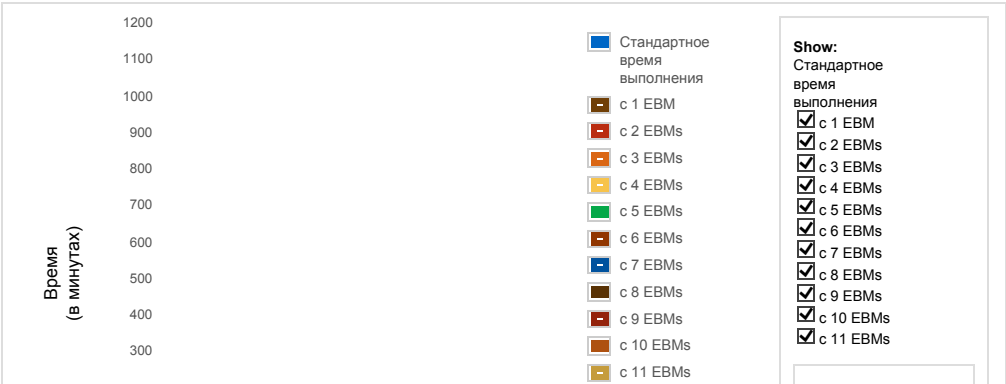

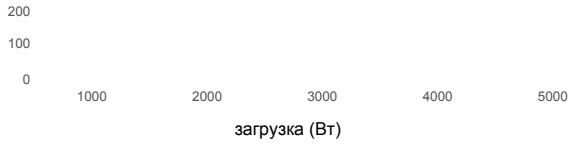


Наведите курсор мыши на график для выполнения подробного значения

Время работы от батарей являются приблизительными и могут меняться в зависимости от оборудования, конфигурации, возраста батареи, температуры и т.д.

| | |
|---|---|
| Управление батареей | Заряд батарей по технологии ABM® с температурной компенсацией, автоматический тест батарей, защита от глубокого разряда, автоопределение внешних батарейных модулей. |
| Возможность добавления дополнительных батарей | Внешний батарейный модуль EBM (3U) |

### Параметры подключения

| | |
|---|---|
| аварийный сигнал | Графический ЖК дисплей с поддержкой Русского языка |
| Коммуникационный порт | 1 сетевая карта, 1 порт USB, 1 последовательный порт RS232 (порты USB и RS232 не могут использоваться одновременно), 4 сухих контакта (DB9), 1 мини терминал для удаленного ВКЛ/ВЫКЛ и 1 для удаленного аварийного отключения, 1 порт DB15 для параллельной работы |

### Параметры окружающей среды

| | |
|---|---|
| Уровень акустического шума | <48дБ |
| Рабочая температура | От 0 до 40°C |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 |
| Электромагнитная совместимость | IEC/EN 62040 -2 |
| Подтверждения | CE |

## Опции

### Batteries

| Опции | Код изделия |
|---|---|
| **Eaton 9PX EBM 240B** | 9PXEBM240 |
| **Eaton Supercharger 240B DC** | SC240RT |

Спецификации могут быть изменены без предупреждения

Privacy Policy
Terms
Copyright

© 2017 Eaton
All Rights Reserved