

Характеристики:

- Номинальное напряжение 415 В AC
- Трехполюсное исполнение
- Фиксированные заводские настройки теплового и электромагнитного расцепителей
- Произвольная сторона подключения к сети
- Произвольное монтажное положение
- Отключающая способность:
 - BZM1 - 25 кА;
 - BZM2 - 25 кА;
 - BZM3 - 36 кА



Ваш партнер:



**ООО «Итон»
Электротехнический сектор**

Головной офис
г. Москва, 107076,
ул. Электрозаводская, 33, стр. 4
Тел: +7 (495) 981-3770
Факс: +7 (495) 981-3771

Северо-Западный округ
г. Санкт-Петербург, 194044,
Финляндский пр., д.4а,
офис 401, БЦ «Петровский форт»
Тел: +7 (812) 611-1064

Приволжский округ
г. Нижний Новгород, 603074,
Сормовское шоссе, 1Д, офис 5
Тел: +7 (831) 217-1519

Техническая поддержка:
8-800-555-6060
E-mail: supportEGmoscow@eaton
Internet: www.eaton.ru/moeller



In, A	I _r , A	Болтовые зажимы	Хомутные зажимы
16	256-384	BZMB1-A16 109708	BZMB1-A16-BT* 109735
20	256-384	BZMB1-A20 109711	BZMB1-A20-BT* 109738
25	320-480	BZMB1-A25 109714	BZMB1-A25-BT* 109741
32	320-480	BZMB1-A32 109717	BZMB1-A32-BT* 109744
40	320-480	BZMB1-A40 109720	BZMB1-A40-BT* 109747
50	480-720	BZMB1-A50 109723	BZMB1-A50-BT* 109750
63	480-720	BZMB1-A63 109726	BZMB1-A63-BT* 109753
80	800-1200	BZMB1-A80 109729	BZMB1-A80-BT* 109756
100	800-1200	BZMB1-A100 109732	BZMB1-A100-BT* 109759
125	1400-2100	BZMB2-A125* 119732	-
160	1400-2100	BZMB2-A160* 116970	-
200	1400-2100	BZMB2-A200* 116971	-
250	1400-2100	BZMB2-A250* 116972	-
250	2600-3800	BZMB3-A250* 158104	-
320	2600-3800	BZMB3-A320* 158105	-
350	2600-3800	BZMB3-A350* 158106	-
400	2600-3800	BZMB3-A400* 158107	-

* - Позиция поддерживается на складе




Автоматические выключатели BZM



Три преимущества для вашей выгоды

Компактность

Автоматические выключатели BZM - самые компактные аппараты в своем классе, что является их неоспоримым преимуществом в случае ограниченного пространства распределительного щита. Данная особенность позволяет максимально эффективно использовать монтажное пространство, тем самым уменьшая габаритные размеры электроустановки.



Простота

Серия автоматических выключателей BZM проста в обслуживании. Уставки их тепловых и электромагнитных расцепителей имеют фиксированные заводские значения (подробную информацию ищите в каталоге). Это позволяет сократить затраты на монтаж выключателей, а также существенно ускорить их ввод в эксплуатацию.



Надежность

BZM отлично зарекомендовали себя во множестве применений в низковольтных системах распределения энергии жилых и коммерческих зданий по всему миру. 3 габаритных размера выключателей с номинальными токами 16-400 А, позволяют максимально эффективно подобрать оптимальное решение для защиты вашей распределительной системы.



Расцепители



Ном. управ. напряжение	Расцепитель минимального напряжения	Независимый расцепитель
230-240 В AC	BZM1-3-XU230-240VAC 158053	BZM1-3-XA230-240VAC 158056
400-440 В AC	BZM1-3-XU400-440VAC 158054	BZM1-3-XA400-440VAC 158057
24 В DC	BZM1-3-XU24VDC 158055	BZM1-3-XA24VDC 158058

Элементы защиты



Для	Крышка зажимов	Межфазные перегородки
BZM1	BZM1-XKSA 112482	BZM1-XKP 109760
BZM2	BZM2-XKSA 118727	BZM2-XKP 118720
BZM3	BZM3-XKSA 158305	BZM3-XKP 158300

Поворотные ручки



Для	На выключатель	На дверь
BZM1	BZM1-XDV 113168	BZM1-XTVD 112485

Удлинительная ось



Для	Длина 400 мм	Длина 600 мм
BZM1	BZM1-XV4 112486	BZM1-XV6 112487

Вспомогательные контакты



Тип	Для BZM1 - 3
1 Н0	M22-K10 216376
1 Н3	M22-K01 216378

Адаптер на DIN-рейку




Для	Наименование
BZM1	BZM1-XC35 112488

Блокировка рукоятки



Для	Наименование
BZM1	BZM1-XKAV 152899
BZM2	BZM2-XKAV 131669

Типы подключения

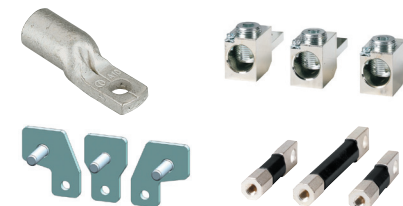

Тип	Для	Стандартный	Расширенная версия
Кабельный наконечник	BZM1	BZM1-XKS35 113609	BZM1-XKS50 113750
	BZM3	NZM3-XKS185 260040	NZM3-XKS240 260041
Туннельный зажим	BZM3	BZM3-XKA1 158303	BZM3-XKA2 158304
Заднее подключение	BZM3	BZM3-XKR 185301	-
Расширительный зажим	BZM3	BZM3-XKV70KB 158302	-