RUSSIA

Close Window

Powering Business Worldwide

→ Смотреть всю документация для Eaton 9PX

→ Вернуться на страницу семейства продуктов

ENERGY STAR

9PX5KiRTN

Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack

Общие

Топология	Двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC
Конфигурация	Стойка/Башня
Код изделия	9PX5KiRTN
Рейтинг (ВА/Вт)	5000/4500
Размеры, В x Ш x Г, мм	440 x 130 x 685
Вес, кг	48
Гарантия	2 года гарантии
Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования	Да
Комплект поставки	Источник бесперебойного питания 9PX 2 выходных кабеля стандарта IEC компакт-диск с пакетом программного обеспечения управления электропитанием Eaton Intelligent Power Software плата сетевого мониторинга USB-кабель последовательный кабель 2 кронштейна для монтажа в 19" стойку 2 универсальных крепления системы закрепления кабеля руководство по технике безопасности руководство пользователя на 10 языках включая русский

Входные характеристики

Входная розетка	Hardwired - see manual for terminal block layout
Диапазон входного напряжения	176-276В без снижения мощности (до 100-276В при неполной нагрузке)
Номинальное входное напряжение	200/208/220/230/240В
Частота	50/60 Гц, автовыбор
Диапазон частоты	40-70 Гц
Ток короткого замыкания	90
КНИ тока	<5%

Выходные характеристики

Номинальное напряжение	200/208/220/230/240В +/– 1%
Общие искажения выходного напряжения	< 2%
Розетки на выходе	(8) IEC-320-C13 (2) IEC-320-C19 Hardwired - see manual for terminal block layout
Допустимая перегрузка	102–110% : 120с, 110–125%: 60с, 125–150%: 10с, >150%: 500мс
КПД (в нормальном режиме работы)	до 94% в режиме on-line, до 98% в высокоэффективном режиме
Номинальная выходная частота	50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты
Крест-фактор	3

Характеристики батарей

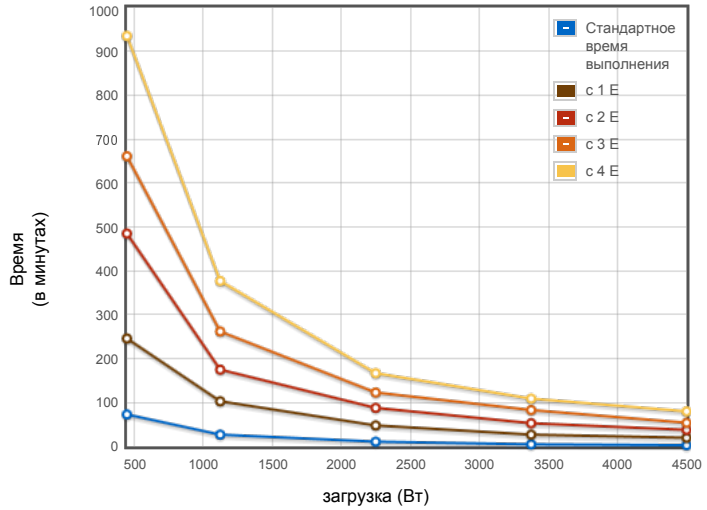

Show:
Стандартное время выполнения
☑ с 1 E
☑ с 2 E
☑ с 3 E
☑ с 4 E

Наведите курсор мыши на график для выполнения подробного значения

Время работы от батарей являются приблизительными и могут меняться в зависимости от оборудования, конфигурации, возраста батареи, температуры и т.д.

Управление батареей	Заряд батарей по технологии ABM® с температурной компенсацией, автоматический тест батарей, защита от глубокого разряда, автоопределение внешних батарейных модулей.
Возможность добавления дополнительных батарей	Внешний батарейный модуль EBM (3U)

Параметры подключения

аварийный сигнал	Графический ЖК дисплей с поддержкой Русского языка
Коммуникационный порт	1 сетевая карта, 1 порт USB, 1 последовательный порт RS232 (порты USB и RS232 не могут использоваться одновременно), 4 сухих контакта (DB9), 1 мини терминал для удаленного ВКЛ/ВЫКЛ и 1 для удаленного аварийного отключения, 1 порт DB15 для параллельной работы

Параметры окружающей среды

Уровень акустического шума	<45дБ
Рабочая температура	От 0 до 40°C
Безопасность	IEC/EN 62040-1
Электромагнитная совместимость	IEC/EN 62040 -2
Подтверждения	CE

Опции

Параллельная работа /резервирование

Опции	Код изделия
Eaton	9PX

Batteries

Опции	Код изделия
Eaton 9PX EBM 180B	9PXE

Распределение электропитания

Опции	Код изделия
Eaton	MBP6Ki

Спецификации могут быть изменены без предупреждения

Privacy Policy
Terms
Copyri

© 201
All Rights Reserved