5SC1500IR

Eaton 5SC 1500 ВА Стойка 2U

Общие

Топология	Линейно-интерактивный высокочастотный с компенсацией понижения и повышения напряжения, чистая синусоида на выходе
Конфигурация	Стойка 2U
Код изделия	5SC1500IR
Цвет	Чёрный
Рейтинг (ВА/Вт)	1500/1050
Размеры, В x Ш x Г, мм	86.2 x 440 x 405
Вес, кг	17.78
Гарантия	2 года

Входные характеристики

Входная розетка	(1) IEC-320-C14

Диапазон входного напряжения	184–276 В
Номинальное входное напряжение	230 В
Диапазон входной частоты без перехода на батареи	45–55 Гц (для сети 50 Гц), 55–65 Гц (для сети 60 Гц)

Выходные характеристики

Номинальное напряжение	230 В (+6/–10 %) (с регулированием 220/230/240 В)
Розетки на выходе	(8) IEC-320-C13

Номинальная выходная частота	50/60 Гц +/–0,1 % (автоопределение)

Характеристики батарей

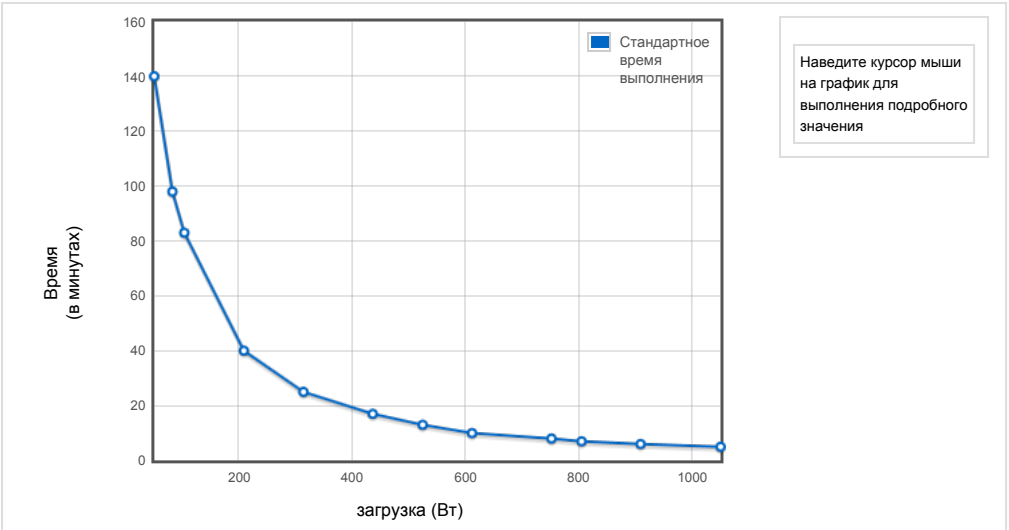

Время работы от батарей являются приблизительными и могут меняться в зависимости от оборудования, конфигурации, возраста батареи, температуры и т.д.

Управление батареей	ABM®, автоматическое тестирование батарей, защита от глубокого разряда

Параметры подключения

Коммуникационный порт	1 USB-порт + 1 последовательный порт RS232 и релейные контакты (порты USB и RS232 одновременно не используются) + 1 клеммный мини блок для дистанционного включения/отключения и аварийного отключения питания
Коммуникационные слоты	1 слот для сетевой карты или релейной платы

Параметры окружающей среды

Уровень акустического шума	< 45 дБ
Рабочая температура	от 0 до 40 °C
Безопасность	IEC/EN 62040-1, UL 1778
Электромагнитная совместимость	IEC/EN 62040-2
Подтверждения	CE, отчёт CB (TÜV)

В силу непрерывного совершенствования продукции все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2017 Eaton
All Rights Reserved