

RUSSIA

Close Window 
[→ Смотреть всю документация для Eaton 9PX](#)
[→ Вернуться на страницу семейства продуктов](#)

9PX8KiBP31

Eaton 9PX 8000i HotSwap 3:1

Общие

Топология	Двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC
Конфигурация	Стойка/Башня
Код изделия	9PX8KiBP31
Рейтинг (ВА/Вт)	8000/7200
Размеры, В x Ш x Г, мм	440 x 260 x 700
Вес, кг	88
Гарантия	2 года гарантии

Входные характеристики

Входная розетка Hardwired - see manual for terminal block layout



Диапазон входного напряжения	305-480В без снижения мощности (до 175-480В при неполной нагрузке)
Номинальное входное напряжение	380/400/415В
Частота	50/60 Гц, автовыбор
Диапазон частоты	40-70 Гц
Ток короткого замыкания	120 А
КНИ тока	<5%


Выходные характеристики

Номинальное напряжение	200/208/220/230/240/250В +/- 1%
Общие искажения выходного напряжения	< 2%
Розетки на выходе	(4) IEC-320-C19 Hardwired - see manual for terminal block layout



Допустимая перегрузка	102-110% : 120с, 110-125%: 60с, 125-150%: 10с, >150%: 900мс
КПД (в нормальном режиме работы)	до 95% в режиме on-line, до 98% в высокоэффективном режиме
Номинальная выходная частота	50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты

Характеристики батарей

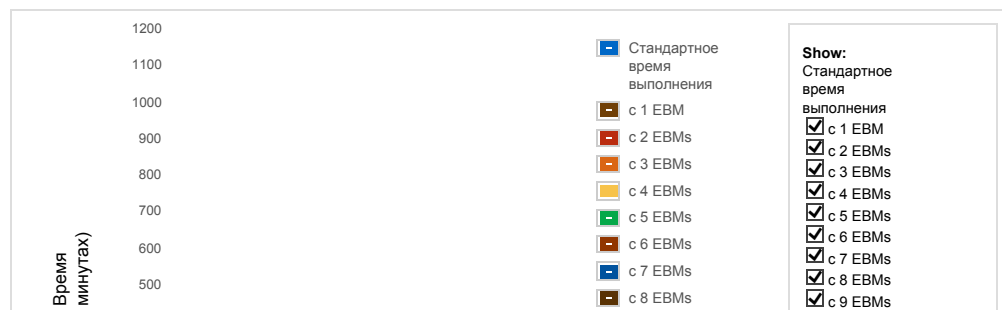

**Управление батареями**

Заряд батарей по технологии ABM® с температурной компенсацией, автоматический тест батарей, защита от глубокого разряда, автоопределение внешних батарейных модулей.

Возможность добавления дополнительных батарей

Внешний батарейный модуль EBM (3U)

Параметры подключения**аварийный сигнал**

Графический ЖК дисплей с поддержкой Русского языка

Коммуникационный порт

1 порт USB, 1 последовательный порт RS232 (порты USB и RS232 не могут использоваться одновременно), 4 сухих контакта (DB9), 1 мини терминал для удаленного ВКЛ/ВЫКЛ и 1 для удаленного аварийного отключения, 1 порт DB15 для параллельной работы

Коммуникационные слоты

1 слот для сетевых карт MS, MS ModBus-или реле-MS карт.

Параметры окружающей среды**Уровень акустического шума**

<48дБ

Рабочая температура

От 0 до 40°C

Безопасность

IEC/E

Электромагнитная совместимость

IEC/E

Подтверждения

CE

Опции**Batteries****Опции**

Eaton 9PX EBM 240B

Код изделия

9PXEBM240

Eaton Supercharger 240B DC

SC240

Спецификации могут быть изменены без предупреждения

[Privacy Policy](#)
[Terms & Conditions](#)
[Copyright](#)

© 2017 Eaton
 All