RUSSIA

Close Window

Powering Business Worldwide

→ Смотреть всю документация для Eaton 9PX

→ Вернуться на страницу семейства продуктов

9PX11KiBP31

Eaton 9PX 11000i HotSwap 3:1

Общие

Топология	Двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC
Конфигурация	Стойка/Башня
Код изделия	9PX11KiBP31
Рейтинг (ВА/Вт)	11000/10000
Размеры, В x Ш x Г, мм	440 x 260 x 700
Вес, кг	88
Гарантия	2 года гарантии

Входные характеристики

Входная розетка	Hardwired - see manual for terminal block layout
Диапазон входного напряжения	305-480В без снижения мощности (до 175-480В при неполной нагрузке)
Номинальное входное напряжение	380/400/415В
Частота	50/60 Гц, автовыбор
Диапазон частоты	40-70 Гц
Ток короткого замыкания	150 А
КНИ тока	<5%

Выходные характеристики

Номинальное напряжение	200/208/220/230/240/250В +/– 1%
Общие искажения выходного напряжения	< 2%
Розетки на выходе	(4) IEC-320-C19 Hardwired - see manual for terminal block layout
Допустимая перегрузка	102–110% : 120с, 110–125%: 60с, 125–150%: 10с, >150%: 900мс
КПД (в нормальном режиме работы)	до 95% в режиме on-line, до 98% в высокоэффективном режиме
Номинальная выходная частота	50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты

Характеристики батарей

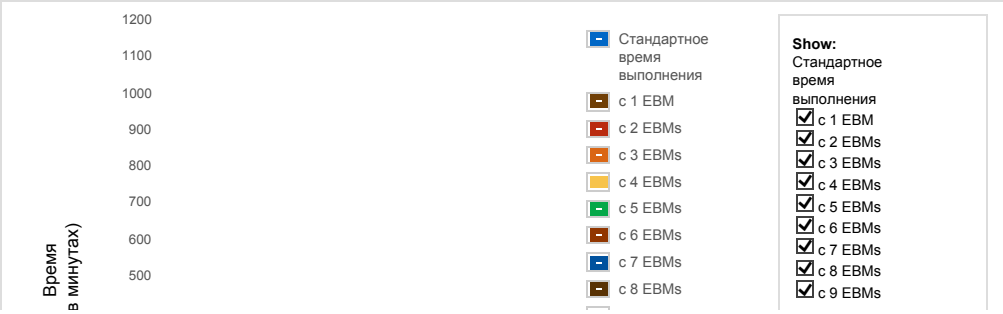

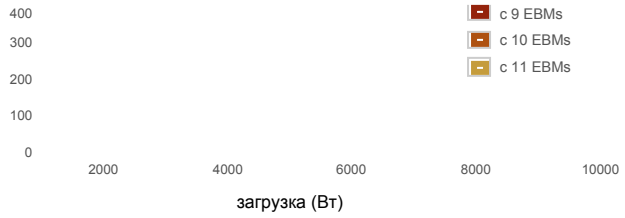

с 10 EBMs
с 11 EBMs

Наведите курсор мыши на график для выполнения подробного значения

Время работы от батарей являются приблизительными и могут меняться в зависимости от оборудования, конфигурации, возраста батареи, температуры и т.д.

Управление батареей	Заряд батарей по технологии ABM® с температурной компенсацией, автоматический тест батарей, защита от глубокого разряда, автоопределение внешних батарейных модулей.
Возможность добавления дополнительных батарей	Внешний батарейный модуль EBM (3U)

Параметры подключения

аварийный сигнал	Графический ЖК дисплей с поддержкой Русского языка
Коммуникационный порт	1 порт USB, 1 последовательный порт RS232 (порты USB и RS232 не могут использоваться одновременно), 4 сухих контакта (DB9), 1 мини терминал для удаленного ВКЛ/ВЫКЛ и 1 для удаленного аварийного отключения, 1 порт DB15 для параллельной работы
Коммуникационные слоты	1 слот для сетевых карт MS, MS ModBus-или реле-MS карт.

Параметры окружающей среды

Уровень акустического шума	<50дБ
Рабочая температура	От 0 до 40°C
Безопасность	IEC/E
Электромагнитная совместимость	IEC/E
Подтверждения	CE

Опции

Batteries

Опции	Код изделия
Eaton 9PX EBM 240B	9PXEBM240
Eaton Supercharger 240B DC	SC240

Спецификации могут быть изменены без предупреждения

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2017 Eaton
All