ELP850DIN

Общие

Топология	Линейно-интерактивный (автоматическое регулирование напряжения, компенсация пониженного и повышенного напряжения)
Конфигурация	Башня/Стойка
Код изделия	ELP850DIN
Цвет	Чёрный
Рейтинг (ВА/Вт)	850/510
Функция EcoControl	Да, экономия до 15 % электроэнергии (автоматическое отключение периферийных устройств при отключении основного оборудования)
Размеры, В x Ш x Г, мм	260 x 82 x 285
Вес, кг	7.3
Гарантия	3 года гарантии, включая батареи.
Комплект поставки	Источник бесперебойного питания с входным кабелем USB-кабель программное обеспечение управления электропитанием руководство пользователя на 18 языках включая русский

Входные характеристики

Входная розетка	(1) IEC-320-C14

Диапазон входного напряжения	165 В - 285 В (регулировка 150 В - 285 В)
Номинальное входное напряжение	230 В
Рабочая частота	50-60 Гц, автовыбор

Выходные характеристики

Номинальное напряжение	230 В (регулировка 220 В - 230 В - 240 В)
Розетки на выходе	(3) Schuko (1) Schuko surge only

Характеристики батарей

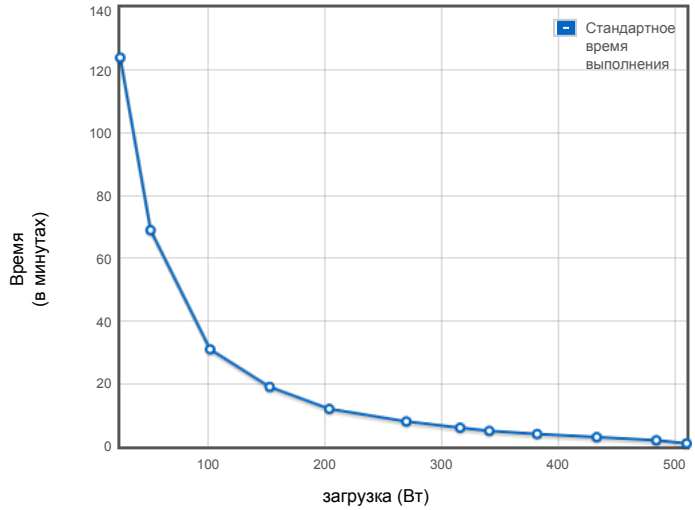

Время работы от батарей являются приблизительными и могут меняться в зависимости от оборудования, конфигурации, возраста батареи, температуры и т.д.

Управление батареей	Автотестирование батареи, защита от глубокого разряда, возможность холодного старта, заменяемые батареи

Параметры подключения

аварийный сигнал	ЖК-дисплей (отображение состояния и результатов измерений, ввод настроек ИБП)
Коммуникационный порт	Порт USB (кабель прилагается)
Программное обеспечение	Диск с ПО Eaton UPS Companion для управления безопасным завершением работы системы, измерения энергопотребления и настройки ИБП

Параметры окружающей среды

Защита от скачков напряжения	Устройство защиты от скачков напряжения в соответствии с IEC 61643-1
Характеристики безопасности и ЭМС	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, отчет CB report, маркировка CE
Защита линий передачи данных	Телефон/Факс/Модем/Интернет и Ethernet

В силу непрерывного совершенствования продукции все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Privacy Policy
Terms & Conditions
Copyright

© 2017 Eaton
All Rights Reserved